

# Grue sur remorque AHK 36

## AHK 36e



### Données techniques

Poids total autorisé (t)	3,5
Charge utile max. (kg)	1.500 (optionnel 2.400)
Longueur télescopique (m)	34,0 (optionnel 36,0)
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	22,7
Flèche extensible (m)	4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)
Charge de la flèche (kg)	2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	162
Rotation de la tourelle (degrés)	en continu
Vitesse du crochet (m/min)	50
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	23,1 (23,5)
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	16,6
Portée en mode grue avec 800 kg (m)	12,9
Portée en mode grue avec 1 t (m)	10,0
Portée en mode grue avec 1,5 t (m)	7,5
Portée en mode grue avec 2 t (m)	5,4
Portée en mode nacelle avec 250 kg (m)	15,8
Portée en mode nacelle avec 100 kg (m)	18,8
Hauteur de travail en mode nacelle max. (m)	29,0
Entrainement	Essence / Diesel / 400 V hybride* / 230 V avec batterie

Modifications techniques réservées. Les valeurs spécifiées sont des valeurs maximales.  
\* possible uniquement en combinaison avec un moteur à essence.








Là où il fallait auparavant un courant à haute tension de 400 V, la grue AHK 36e en tant que première grue sur batterie sur le marché à l'avenir branchable à une prise domestique classique de 230 volts. Ecologique et un travail autonome avec libre choix de l'espace est ainsi garanti. La nouvelle AHK 36e ne rend pas seulement le levage de charges plus durable, il offre en même temps tous les avantages éprouvés du premier de la catégorie parmi les grues sur remorque. Avec un moteur électrique de 8 kW elle soulève jusqu'à 2.400 kg sans émissions et sans bruit et atteint des longueurs d'extension allant jusqu'à 36 m pour un poids total autorisé de seulement 3,5 t. Il est équipé de béquilles pliantes, d'un système de mise à niveau automatique, d'un système de rotation et d'un système d'inclinaison, de limitation de l'angle de redressement de l'ensemble du mât et fonction Go-Home. Grâce au système Easy-Lock, la nouvelle grue sur batterie se transforme en un clin d'œil en plateforme de travail.

Disponible avec **Böcker**Connect

**Böcker**  
PRENONS DE LA HAUTEUR


## Portées en mode grue

-  Charge en kg
-  Exploitation sans moufle
-  Exploitation avec moufle
-  avec extension de la flèche (2 m)

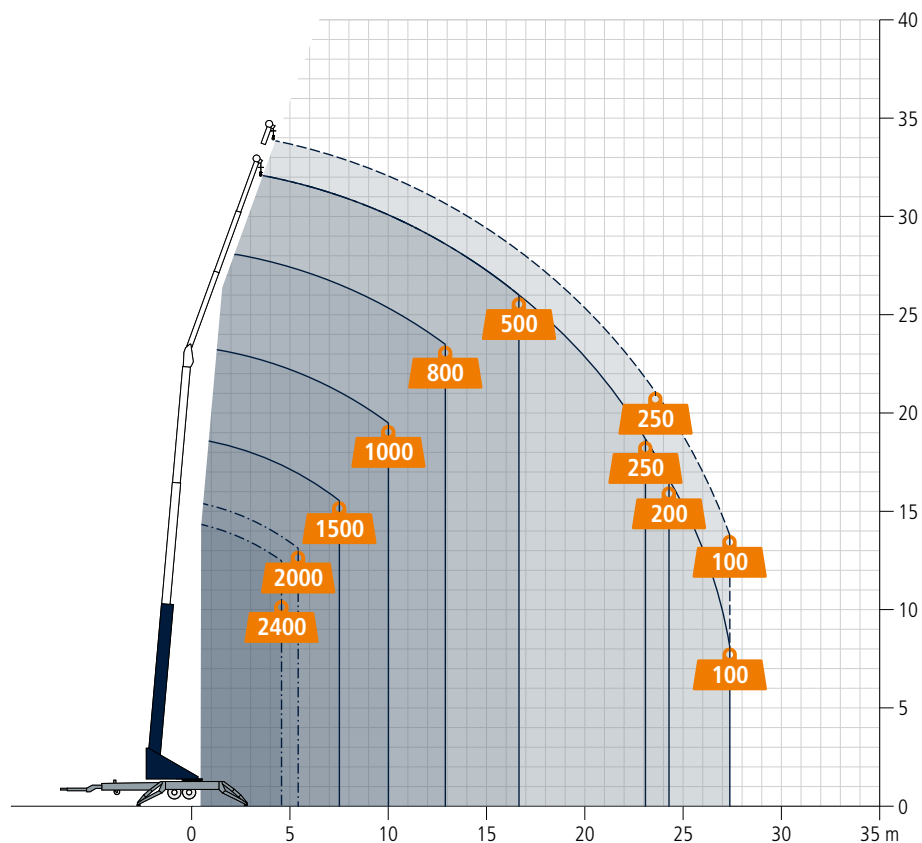


## Portées en mode nacelle

Nacelle rotative PK 250-D

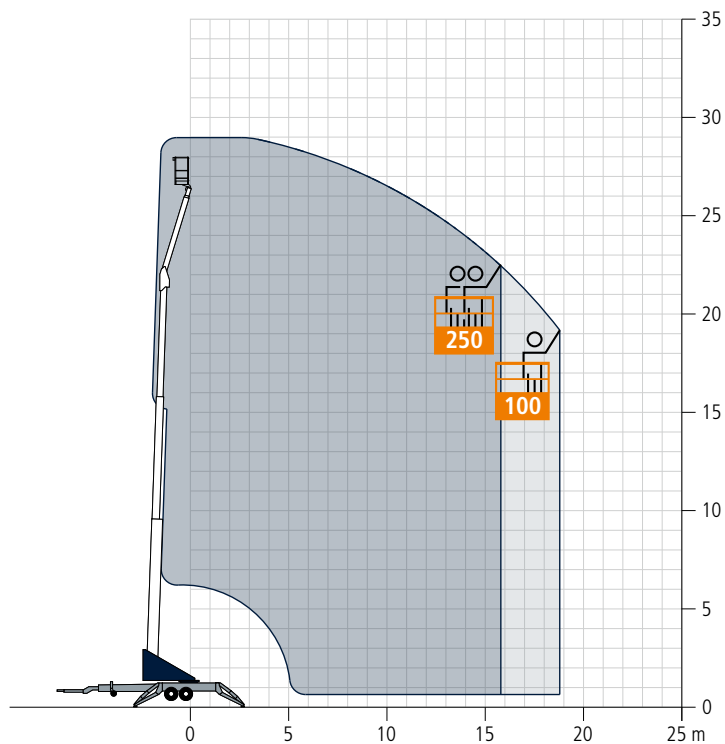

## Dimensions du véhicule

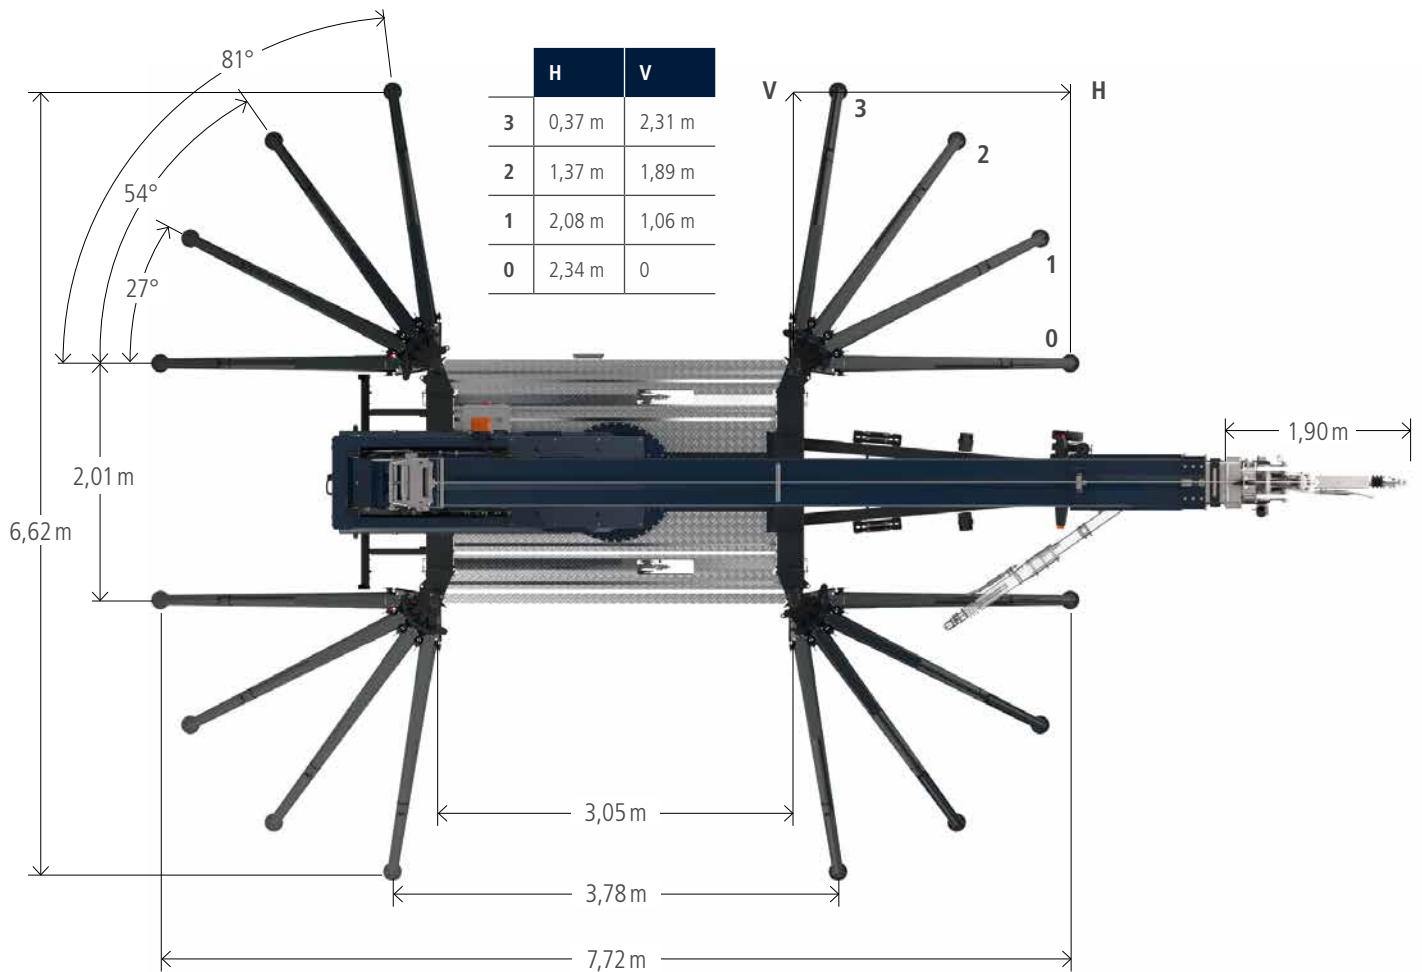

Tous les poids sont indiqués en kg.  
Les indications de mètres peuvent varier légèrement.

**Böcker**

[www.boecker.fr](http://www.boecker.fr)

**Böcker France SAS**

5, Rue Maximilien Robespierre  
93130 Noisy-le-Sec

Fon +33 1 48406767

Fax +33 1 48406768

[info@boecker.fr](mailto:info@boecker.fr)