

# Grue sur remorque AHK 30 AHK 30 KS

AHK 30 KS  
disponible avec  
BöckerConnect



## Données techniques

Poids propre admissible (t)	3,5
Charge utile max. (kg)	1.500
Longueur télescopique (m)	30,0
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	22,4
Flèche extensible (m)	4,8 / 7,4 / 9,1
Charge de la flèche (kg)	1.500 / 350 / 250
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	158
Rotation de la tourelle (degrés)	+/- 310 / AHK 30 KS: en continu
Vitesse du crochet (m/min)	50
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	21,1
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	13,9
Portée en mode grue avec 800 kg (m)	9,5
Portée en mode grue avec 1 t (m)	8,1
Portée en mode grue avec 1,5 t (m)	3,6
Portée en mode grue avec 2 t (m)	-
Portée en mode nacelle avec 250 kg (m)	-
Portée en mode nacelle avec 100 kg (m)	-
Hauteur de travail en mode nacelle max. (m)	-

Sous réserve des modifications techniques. Les valeurs données sont des valeurs maximales.


Les grues aluminium sur remorque type AHK 30 et AHK 30 KS atteignent une longueur de déploiement maximum de 30 m et une capacité de levage jusqu'à 1.500 kg. L'entraînement de la grue se fait par un moteur essence ou diesel de 21 CV. Le démarrage et l'arrêt du moteur se font avec la commande à distance équipée d'un écran couleur. Ce type de grue est montée sur un châssis double essieu qui lui assure une conduite sûre, tant sur chantier que sur la route. Le double essieu en combinaison avec la triple roue jockey lui assure également une parfaite répartition de poids au sol. La grue est équipée en série d'un entraînement sur les roues autonome afin de permettre aisément une mise en place sur chantier. Le système de stabilisateurs permet de positionner les quatre stabilisateurs indépendamment les uns des autres, à trois angles différents.

La grue sur remorque type AHK 30 KS possède en plus un package confort, un timon repliable et des stabilisateurs pivotants et rabattables. Le système de timon repliable permet de réduire la longueur sur site de votre grue de 1,5 mètre. Les stabilisateurs pivotants et rabattables extrêmement pratiques permettent une garde au sol jusqu'à 50 cm. Le package confort comprend un entraînement sur les roues, une mise à niveau automatique et une fonction de démontage automatique commandé par la commande à distance.

**Böcker**  
PRENONS DE LA HAUTEUR

## Portées en mode grue

 Charge en kg

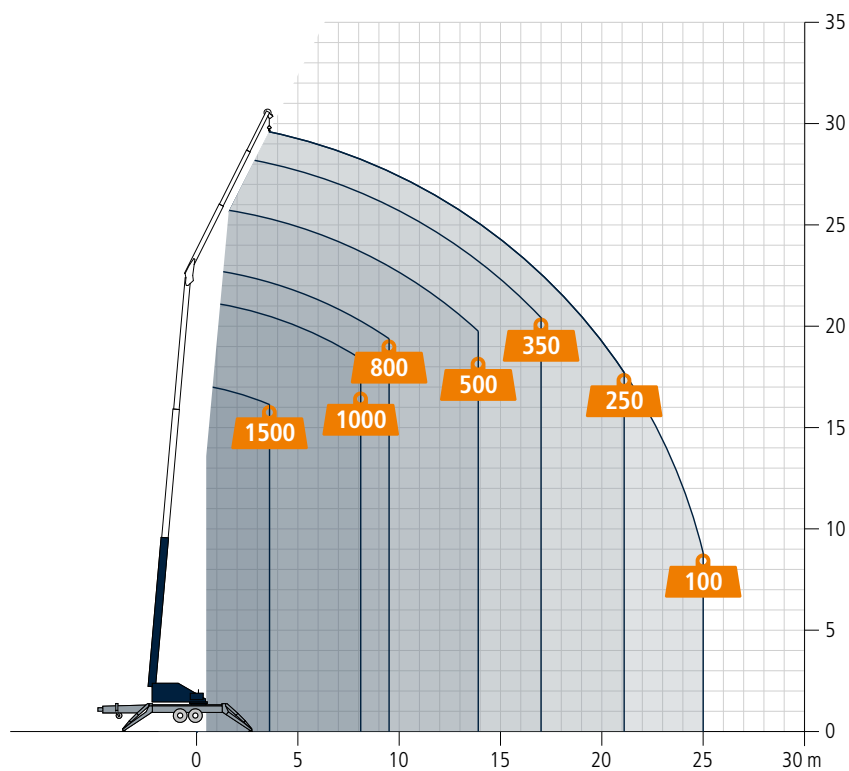

## AHK 30

avec stabilisateurs pivotants




## AHK 30 KS

avec timon pivotant et stabilisateurs pivotants rabattables



## Dimensions du véhicule


AHK 30 avec stabilisateurs pivotants

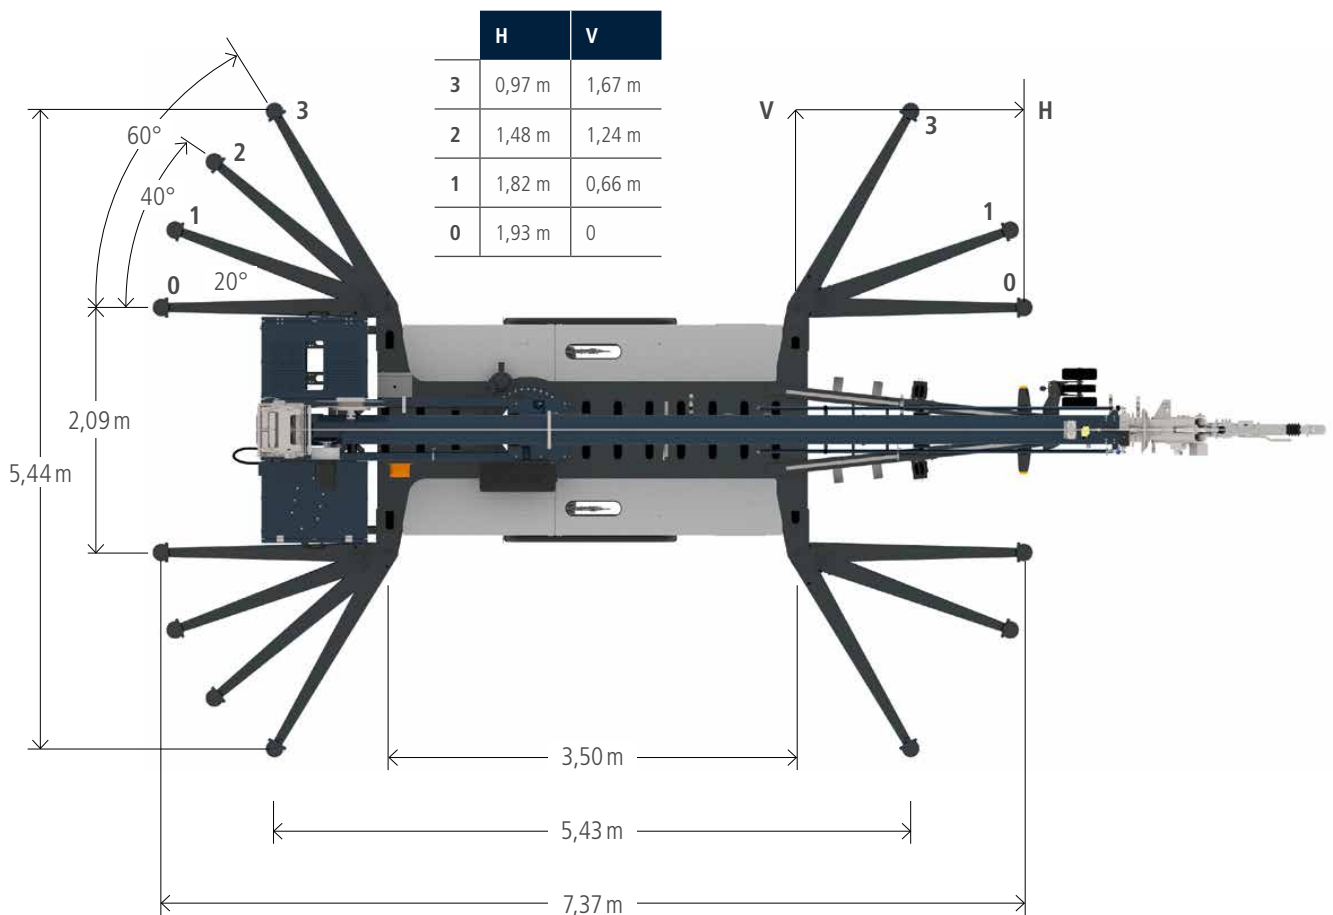

Toutes les données de poids en kg.  
Les dimensions peuvent légèrement varier.

## Dimensions du véhicule

AHK 30 KS avec timon pivotant et stabilisateurs pivotants rabattables

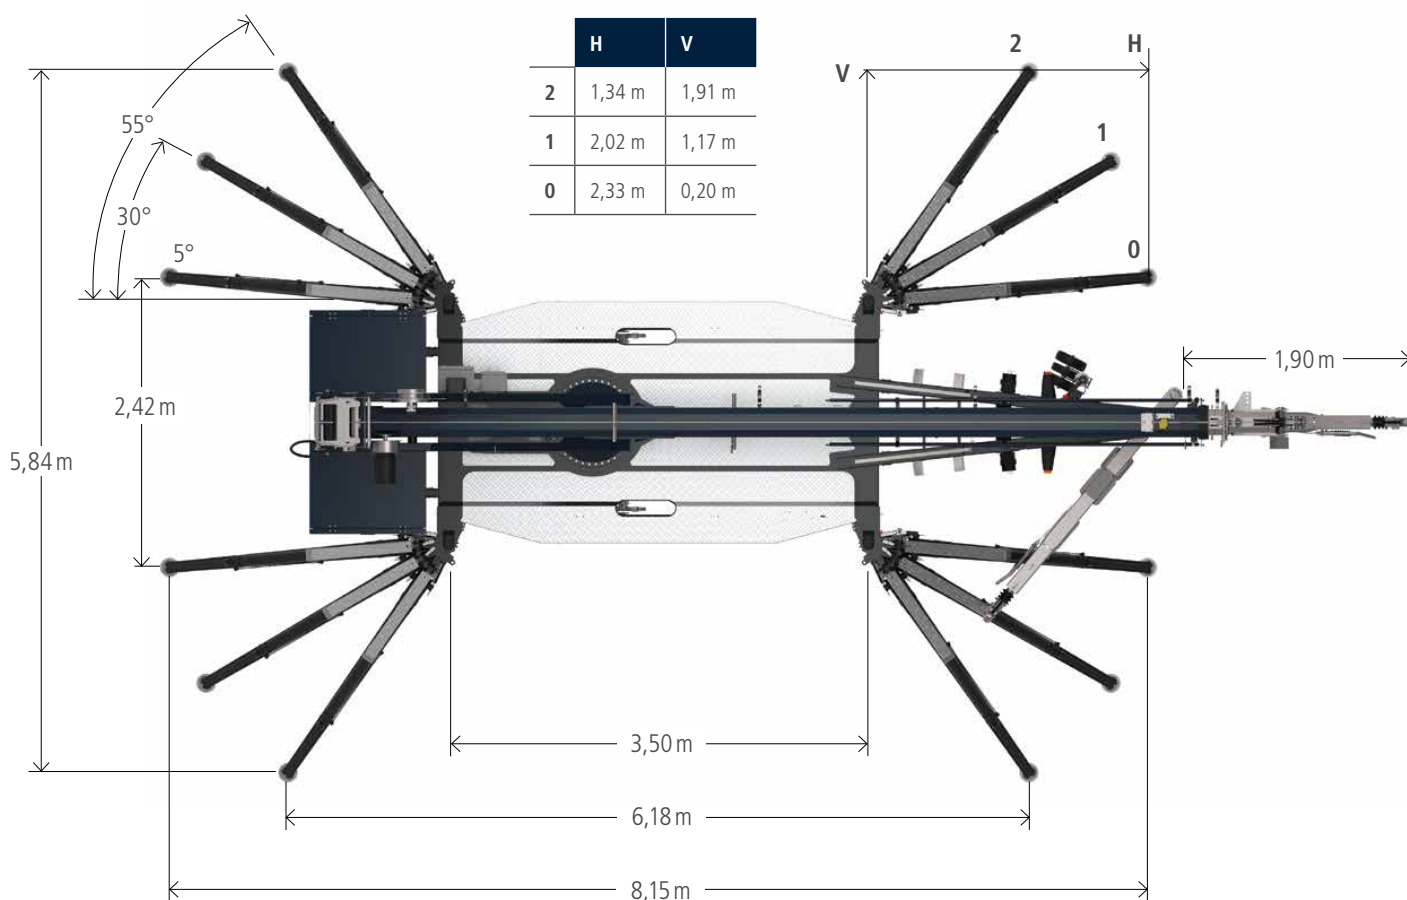

# Böcker

[www.boecker.be](http://www.boecker.be)

**Böcker Belgium N.V.**

Boomsesteenweg 101  
2630 Aartselaar

Fon +32 3 4576241

Fax +32 3 4576242

[info@boecker.be](mailto:info@boecker.be)