

Aanhangerkraan AHK 30 AHK 30 KS

AHK 30 KS
verkrijgbaar met
BöckerConnect



Technische Gegevens

Toegest. totaal gewicht (t)	3,5
Hijsvermogen max. (kg)	1.500
Uitschuiflengte max. (m)	30,0
Werkhoogte tot jib (m)	22,4
Jib uitschuifbaar (m)	4,8 / 7,4 / 9,1
Hijsvermogen van jib (kg)	1.500 / 350 / 250
Telescooparmhoek (graden)	85
Hoek jib (graden)	158
Zwenkbereik (graden)	+/- 310 / AHK 30 KS: continu
Haaksnelheid (m/min)	50
Reikwijdte als kraan bij 250 kg (m)	21,1
Reikwijdte als kraan bij 500 kg (m)	13,9
Reikwijdte als kraan bij 800 kg (m)	9,5
Reikwijdte als kraan bij 1 t (m)	8,1
Reikwijdte als kraan bij 1,5 t (m)	3,6
Reikwijdte als kraan bij 2 t (m)	-
Reikwijdte als hoogwerker bij 250 kg (m)	-
Reikwijdte als hoogwerker bij 100 kg (m)	-
Werkhoogte van platform max. (m)	-

Onder voorbehoud van wijzigingen door de constructeur.
De vermelde gegevens zijn het maximumvermogen.


De aluminium kranen type AHK 30 en AHK 30 KS zijn de aanhangerkranen die éénvoud, veiligheid en comfortabel gebruik combineren met grootse prestaties. Deze kranen hebben een maximaal uitschuifbare mastlengte van 30 m en een maximale hefcapaciteit van 1500 kg. Deze kranen worden aangedreven door een benzine – of dieselmotor van 21 pK. De AHK 30 en AHK 30 KS zijn opgebouwd op een chassis met tandem-as van 3,5 ton. Dit verzekerd uitstekende rijkwaliteiten en een veilig transport van- en naar de werf. Op de werf wordt de zelfrijdende aanhangerkraan autonoom gemanoeuvreerd en gepositioneerd.

De kraan type AHK 30 KS is uitgerust met klap- en zwenksteunen. De vier hydraulische steunen kunnen onafhankelijk van elkaar in verschillende posities geplaatst worden. Het gebruik van klapsteunen maakt het mogelijk om grote hoogteverschillen van de ondergrond (tot 50 cm) te overbruggen. Zowel het rijden, het automatisch nivelleren en automatisch afbouwen gebeurt met de afstandsbediening.

Böcker
MIJN WEG NAAR BOVEN

Reikwijdte als kraan

 Hijsvermogen kg

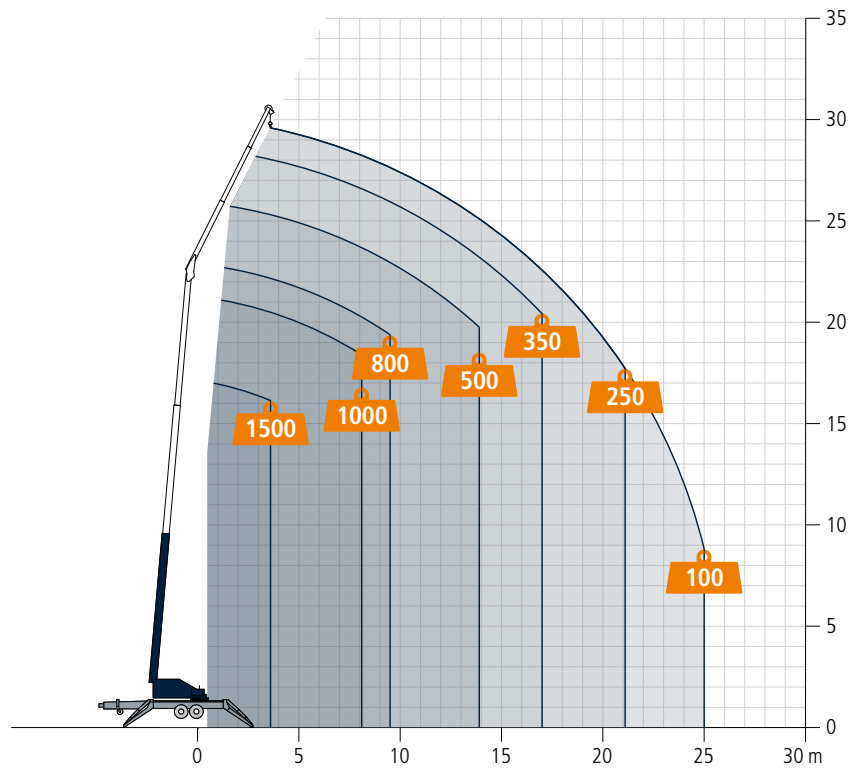

AHK 30

met zwenksteunen



AHK 30 KS


met zwenkdissel en uitklapbare zwenksteunen



Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

Afmetingen Aanhangerkraan


AHK 30 met zwenksteunen

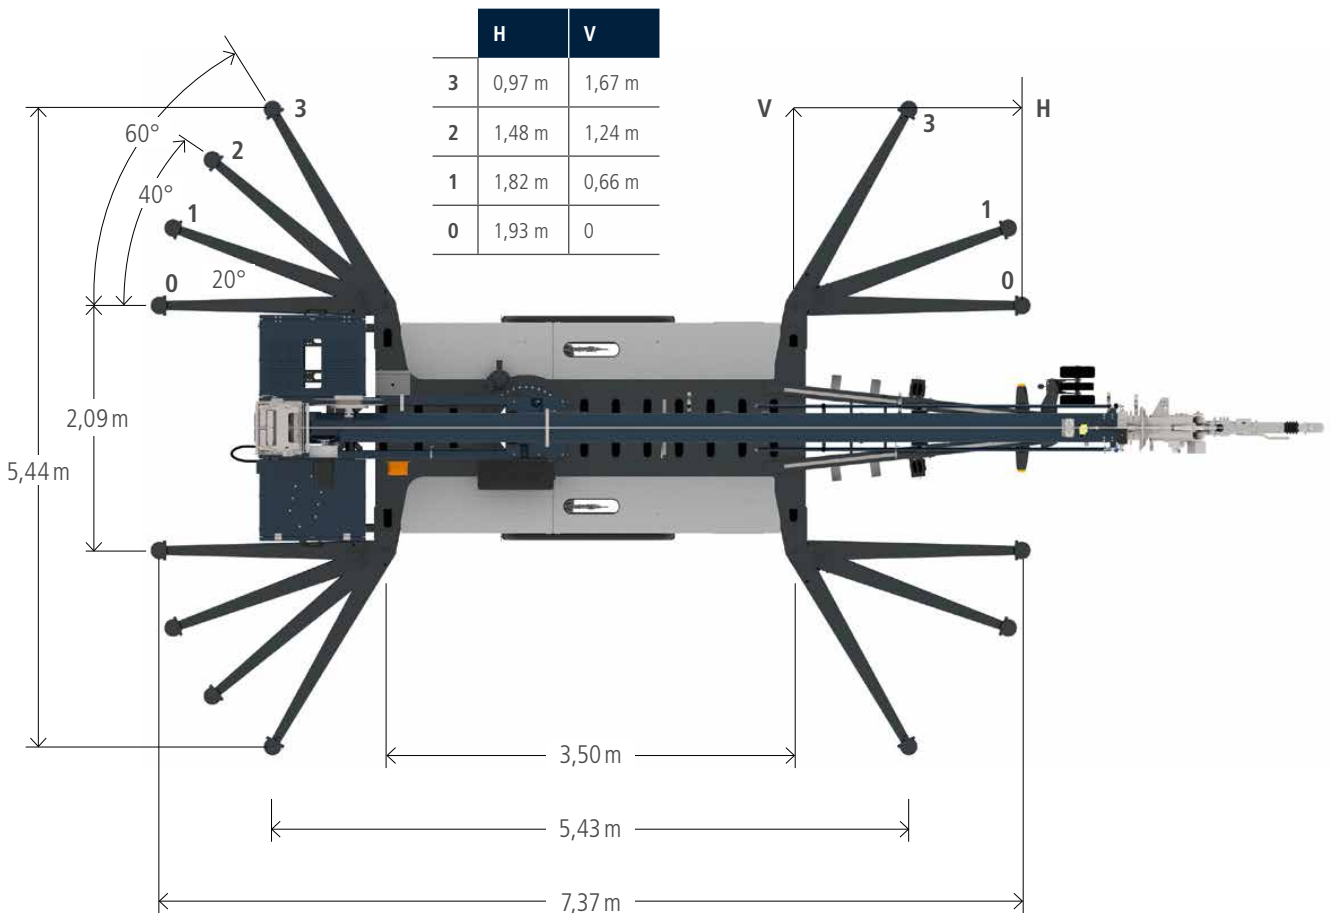

Alle gewichten in kg.
Aanduidingen van meters kunnen licht afwijken.

Afmetingen Aanhangerkraan

AHK 30 KS met zwenkdissel en uitklapbare zwenksteunen

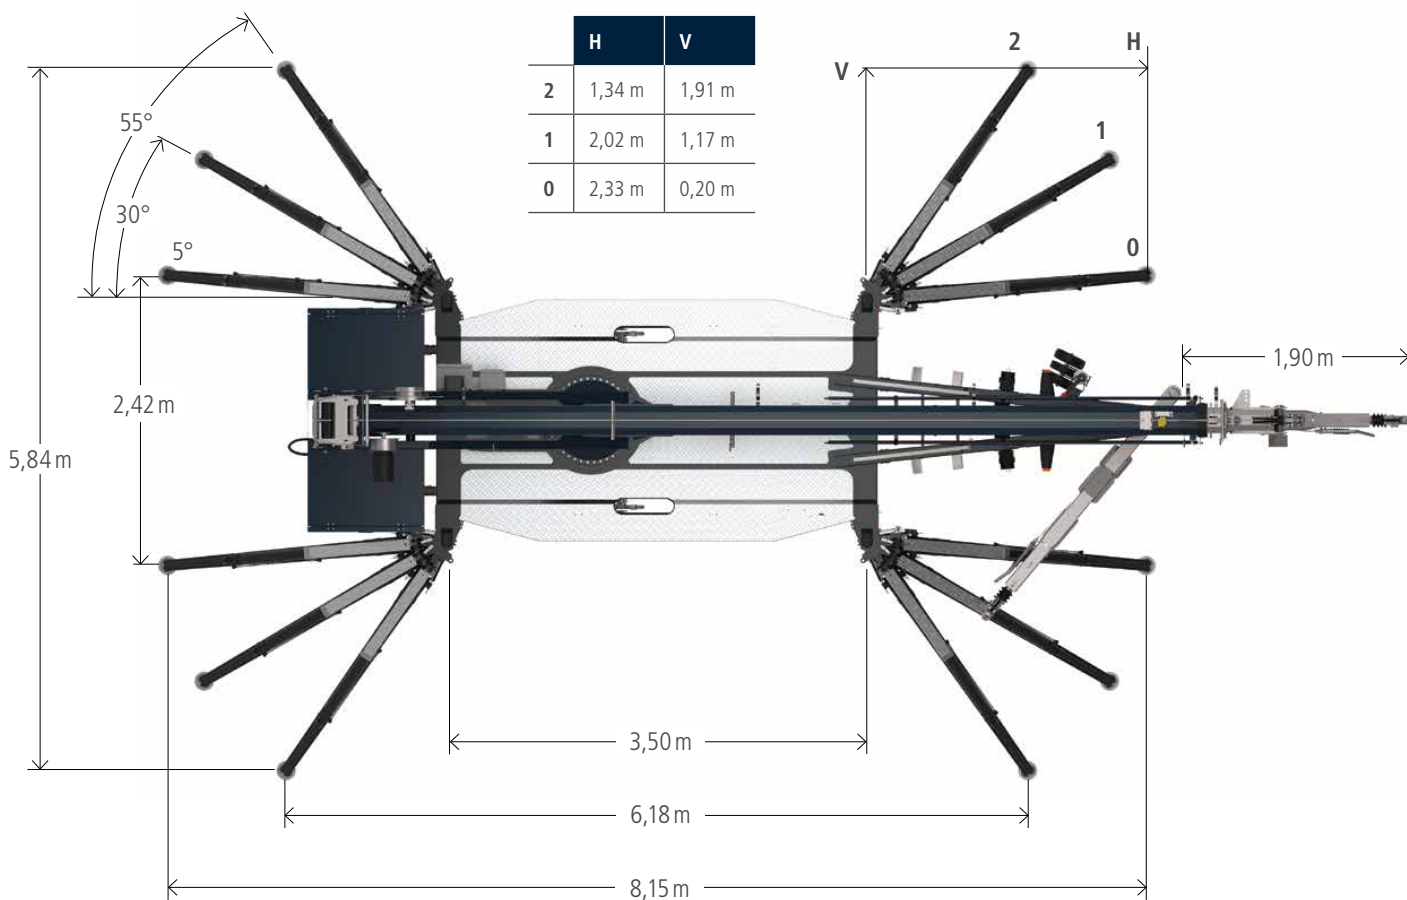

Böcker

www.boecker.be

Böcker Belgium N.V.

Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar

Fon +32 3 4576241

Fax +32 3 4576242

info@boecker.be