

Autokran AK 52

Als 3- und 4-Achser



Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	26 / 32
Nutzlast max. (kg)	3.000 (optional 6.000/12.000)
Ausfahrlänge max. (m)	52,0 (optional 55,0)
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	38,0
Ausleger ausziehbar (m)	6,3 / 10,3 / 14,3
Auslegernutzlast (kg)	3.000 / 2.000 / 1.000
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	157
Schwenkbereich (Grad)	endlos
Hakengeschwindigkeit (m/min)	50
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	40,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	34,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m)	22,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 3 t (m)	17,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m)	10,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m)	5,0
Reichweite / Arbeitshöhe max. (m) mit drehbarem Korb 250 kg (PK 250-D)	37,5 / 53,0
mit drehbarem Korb 350 kg (PK 350-D)	33,0 / 51,0
mit drehbarem Korb 600 kg (PK 600-D)	30,0 / 51,0
Reichweite / Arbeitshöhe max. (m) mit Bügelkorb 250 kg	37,5 / 53,0

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.





Mit einer maximalen Nutzlast von 12 t, einer Ausfahrlänge von 52 m (optional 55 m) und unglaublichen Reichweiten setzt der Böcker AK 52 neue Maßstäbe in der 26 t-LKW-Klasse als 3-Achser und in der 32 t-LKW-Klasse als 4-Achser. So hebt der derzeit wohl stärkste Kran in Aluminium-Stahl-Bauweise auf dem Markt 1.000 kg auf sensationelle 34 m bei einer Höhe von 30 m.


Auch als Arbeitsbühne stösst der AK 52 in neue Dimensionen vor und schafft mit seinem auf 3,5 m Breite ausfahrbarem Korb eine Korblast von bis zu 600 kg. Dank seines geringen Durchschwenkradius, des hochmodernen geschlossenen Hybrid-Teleskop-Mastsystems und des vollhydraulisch teleskopierbaren Auslegers von 14 m ist er auch bei engsten Platzverhältnissen echt krandido für Ihre Baustelle!

**Optional mit Personensicherungsmodus
und BöckerConnect**

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN


Reichweiten im Kranbetrieb

-  Belastung in kg
-  Einstrangbetrieb
-  Zweistrangbetrieb
-  Vierstrangbetrieb
-  mit Auslegerverlängerung (3m)

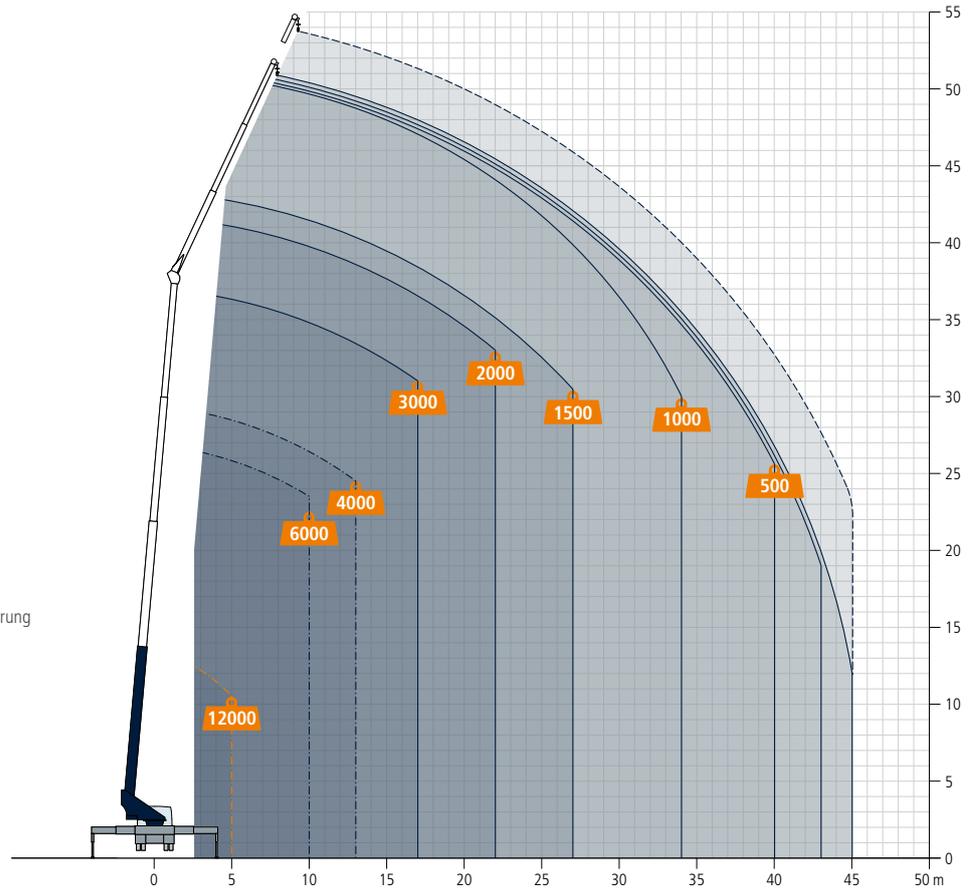


Reichweiten im Bühnenbetrieb

Bügelkorb PK 250-1

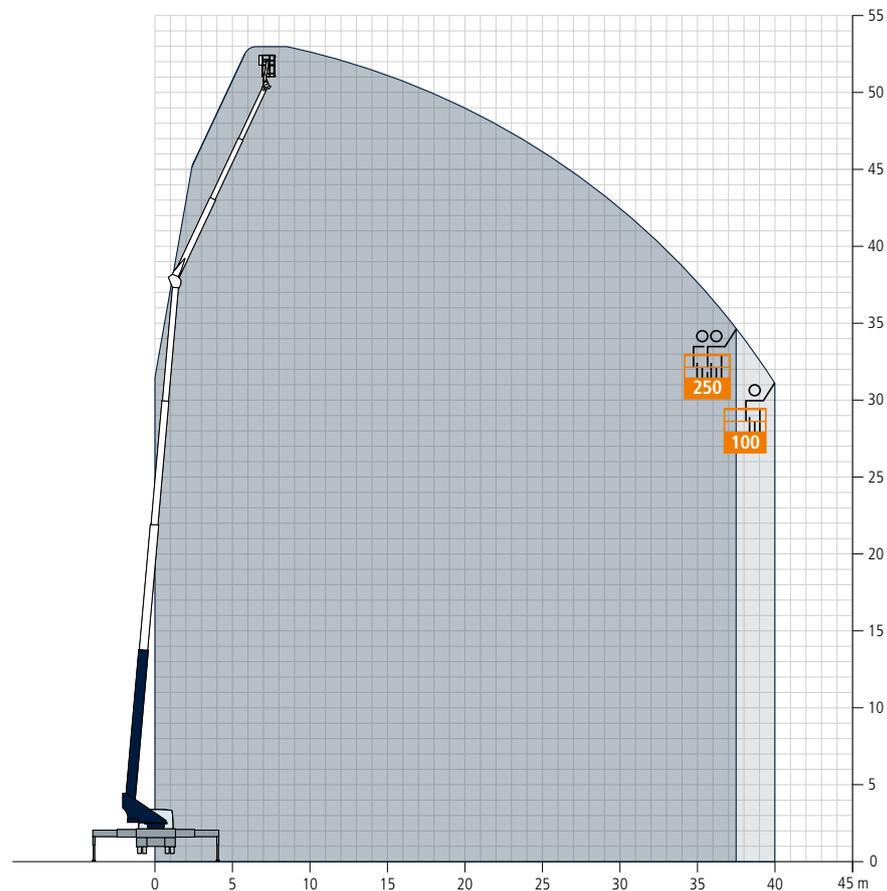

Reichweiten im Bühnenbetrieb

Drehbarer Korb PK 350-D

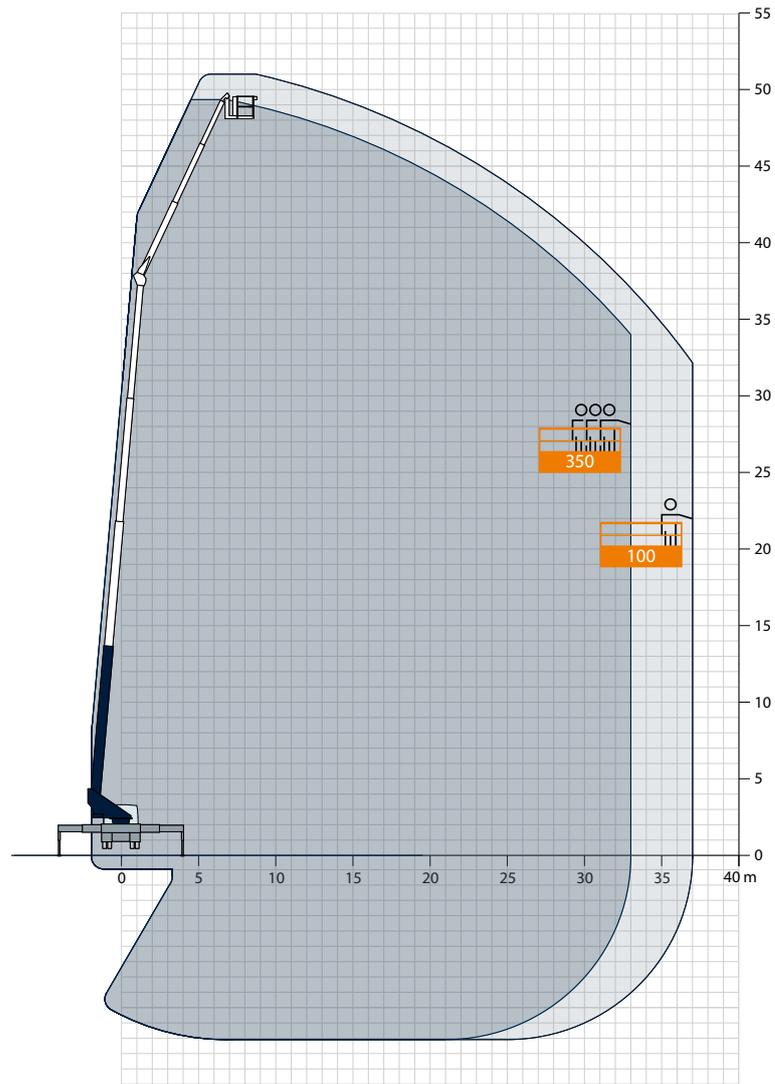



Ausleger



Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Reichweiten im Bühnenbetrieb



Dreh- und ausziehbarer Korb PK 600-D

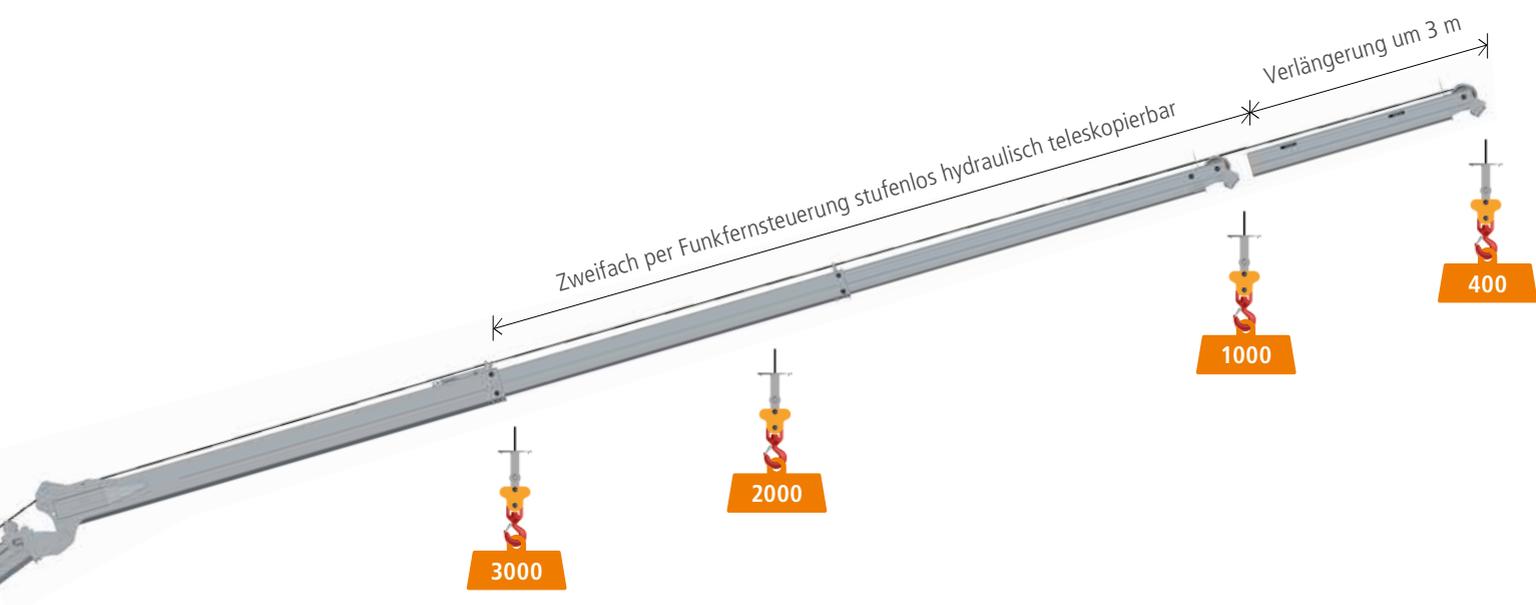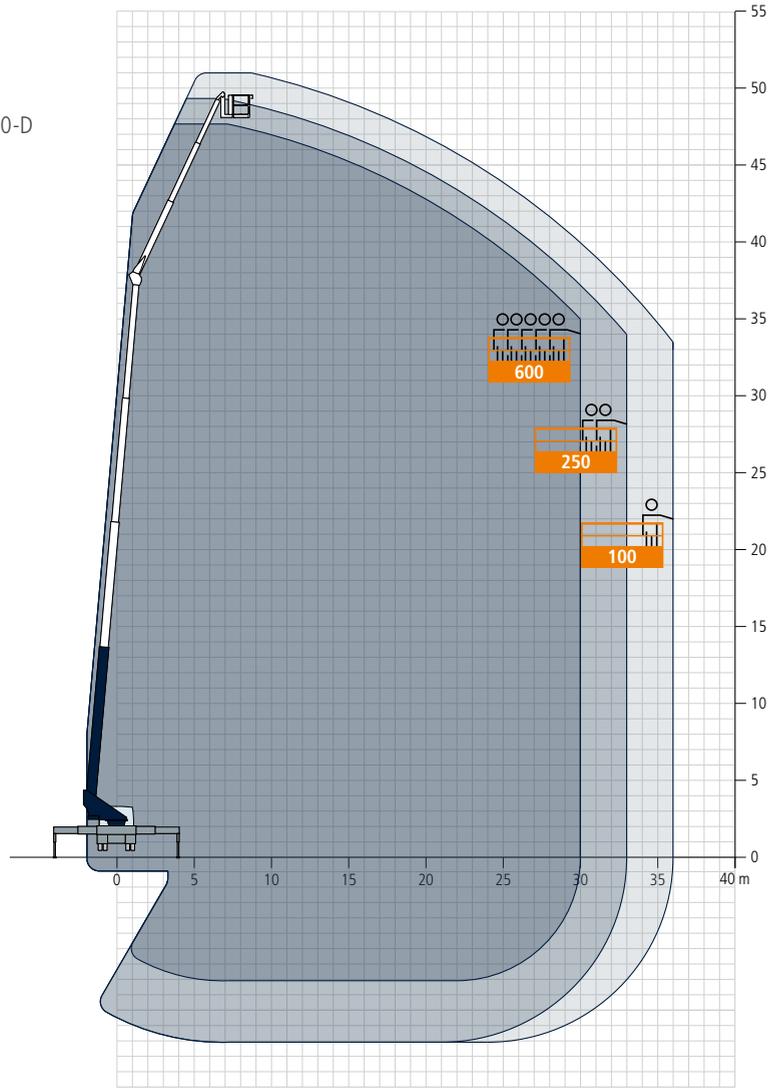

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.



Fahrzeugmasse

4-Achser

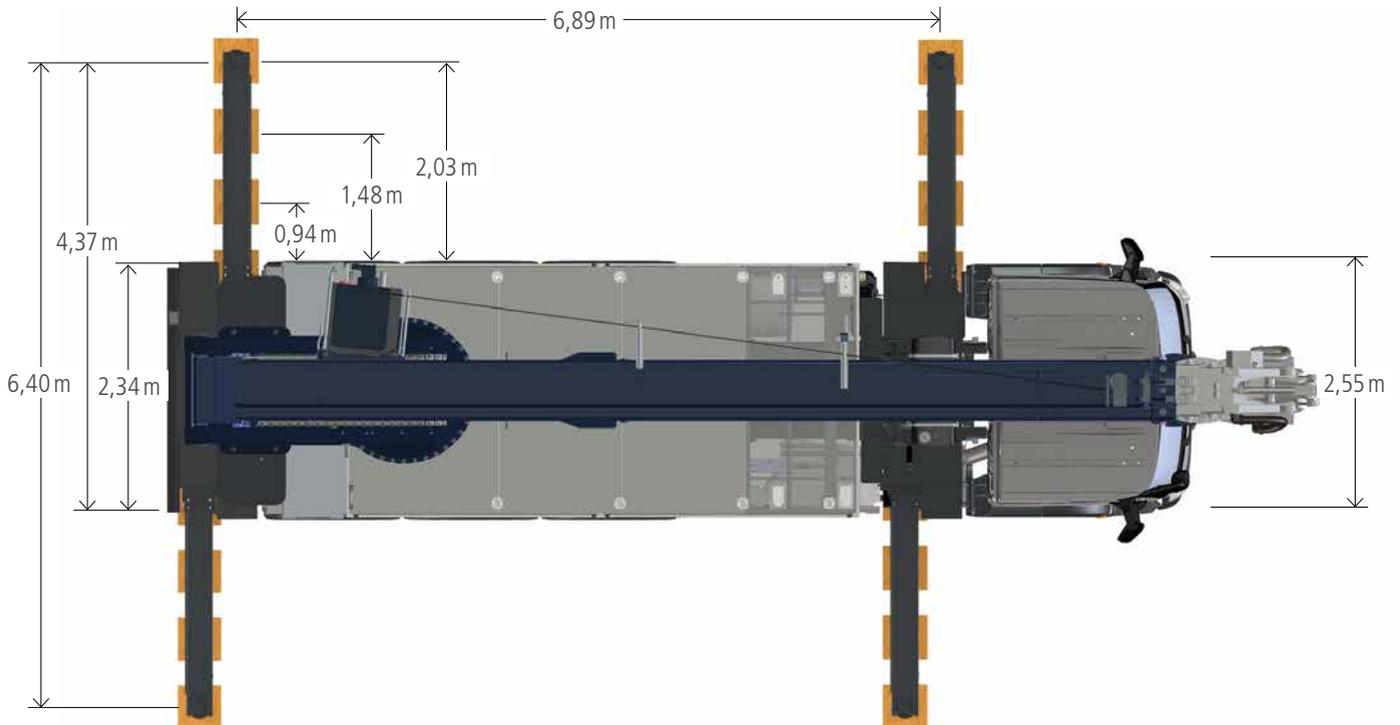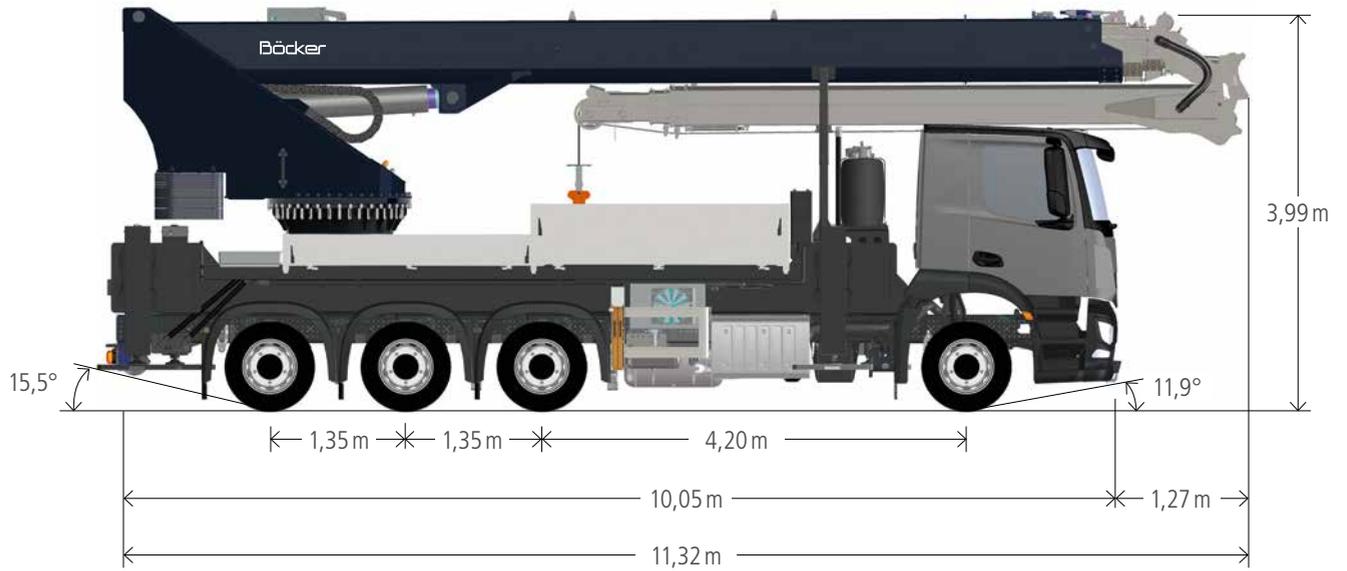

Fahrzeugmasse

3-Achser

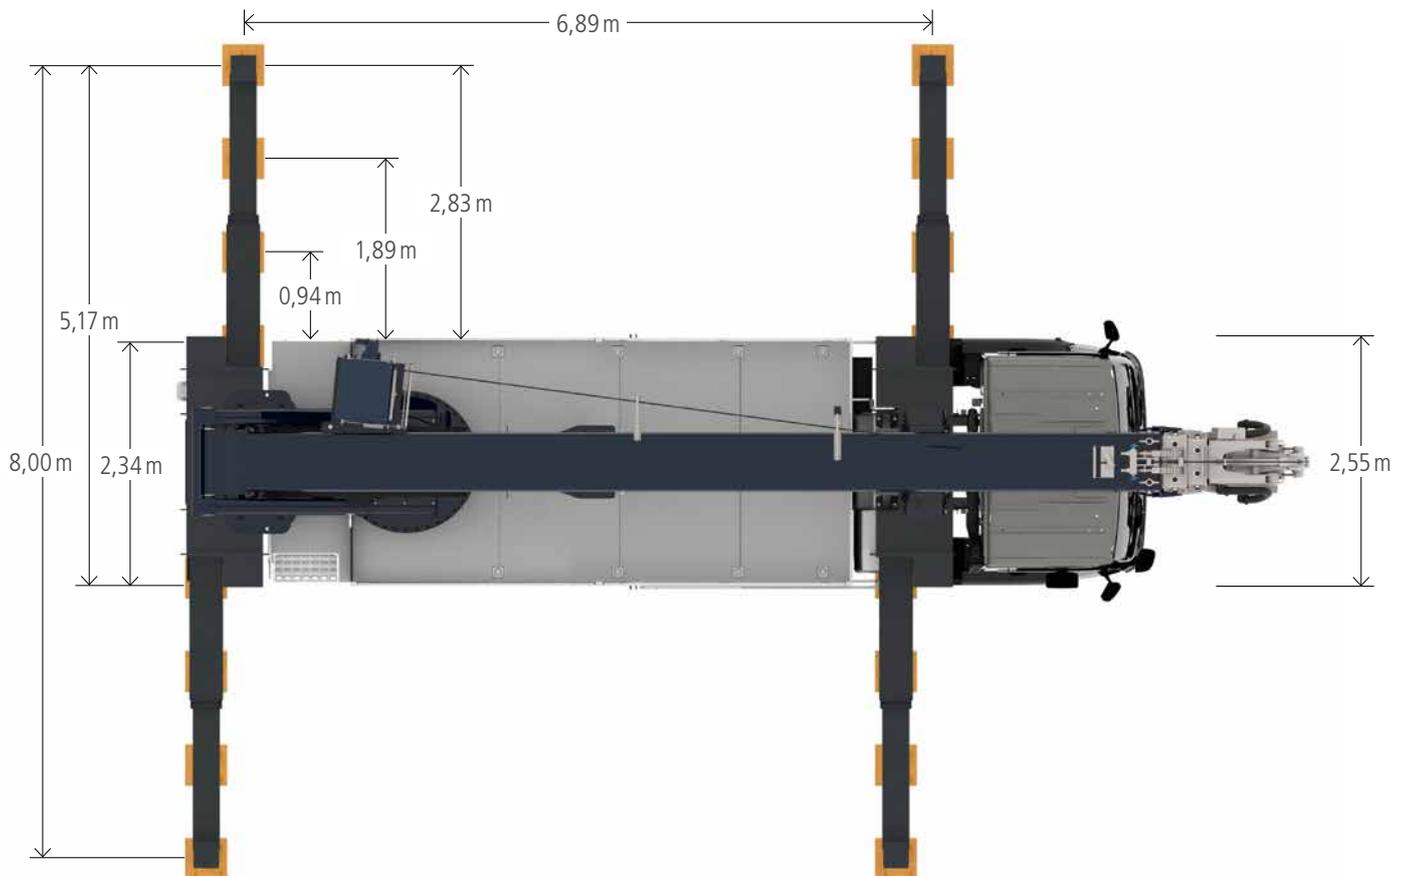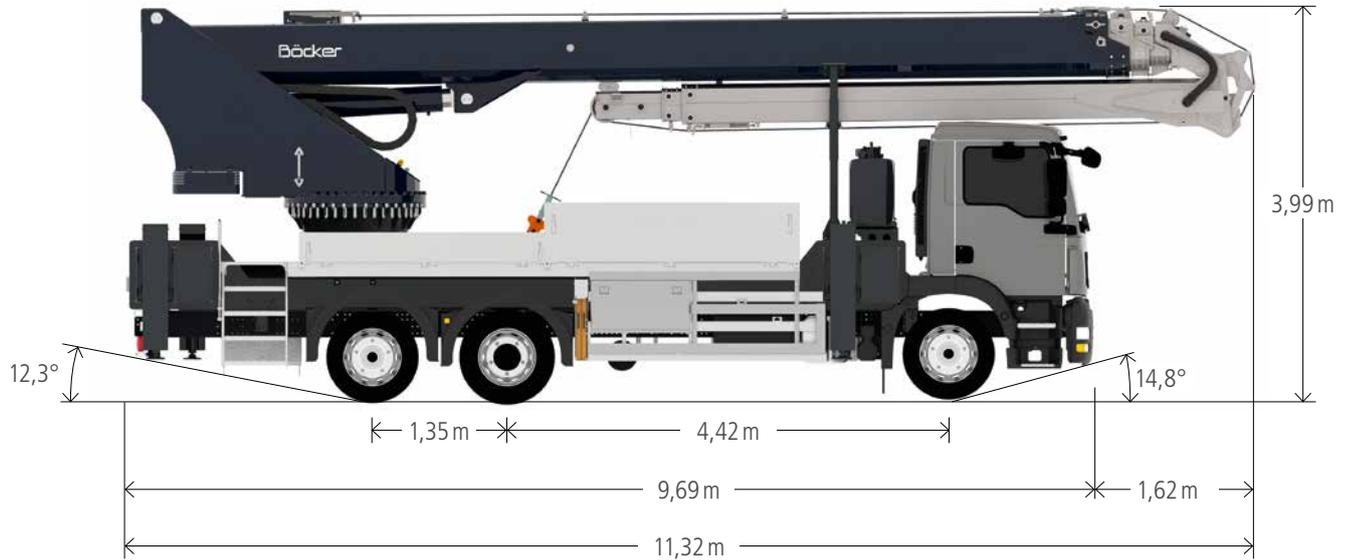

Böcker

www.boecker.ch

Böcker Schweiz AG
Industriestr. 17
4800 Zofingen

Fon +41 62 7976262
Fax +41 62 7976268
info@boecker.ch

Technische_Information_AK_52_CH_0921