

Gru trainate AHK 36



Disponibile
anche con
BöckerConnect

Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------------------|
| Peso totale consentito (t) | 3,5 |
| Carico utile max. (kg) | 1.500 (opzionale 2.400) |
| Sbraccio max. (m) | 34,0 (opzionale 36,0) |
| Altezza di lavoro fino al braccio (m) | 22,7 |
| Braccio estraibile (m) | 4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1) |
| Portata braccio (kg) | 2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250) |
| Angolo del braccio principale (gradi) | 85 |
| Angolazione del braccio (gradi) | 162 |
| Raggio d'azione (gradi) | infinito |
| Velocità del gancio (m/min) | 50 |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 250 kg (m) | 23,1 (23,5) |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 500 kg (m) | 16,6 |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 800 kg (m) | 12,9 |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 1 t (m) | 10,0 |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 1,5 t (m) | 7,5 |
| Raggio d'azione nella modalità gru con 2 t (m) | 5,4 |
| Sbraccio modalità piattaforma max. con 250 kg (m) | 15,8 |
| Sbraccio modalità piattaforma max. con 100 kg (m) | 18,8 |
| Altezza di lavoro modalità piattaforma max. (m) | 29,0 |


Con riserva di modifiche tecniche. I valori indicati sono da considerarsi massimi.

La gru trainata AHK 36 è il TOP della categoria e raggiunge nuovi standard. Grazie al suo innovativo sistema costruttivo dell'albero, la gru raggiunge uno sbraccio massimo di 36 m e solleva fino a 2.400 kg di carico con un peso totale a terra di appena 3,5 t. Altro punto di forza di AHK 36 è la sua flessibilità superiore: i supporti Multiflex possono essere impostati in 256 posizioni diverse e quindi garantiscono il massimo utilizzo dello spazio disponibile in cantiere.

Essendo dotata delle più moderne tecnologie CAN-bus, oltre a due controlli indipendenti, l'AHK 36 fornisce la massima sicurezza, il tutto certificato da DEKRA (autorità di controllo tedesca). Grazie al sistema Easy-Lock questa versatile gru può essere convertita in pochissimo tempo in una vera e propria piattaforma di lavoro aereo.


Böcker
LA MIA STRADA VERSO L'ALTO

Portate in modalità gru

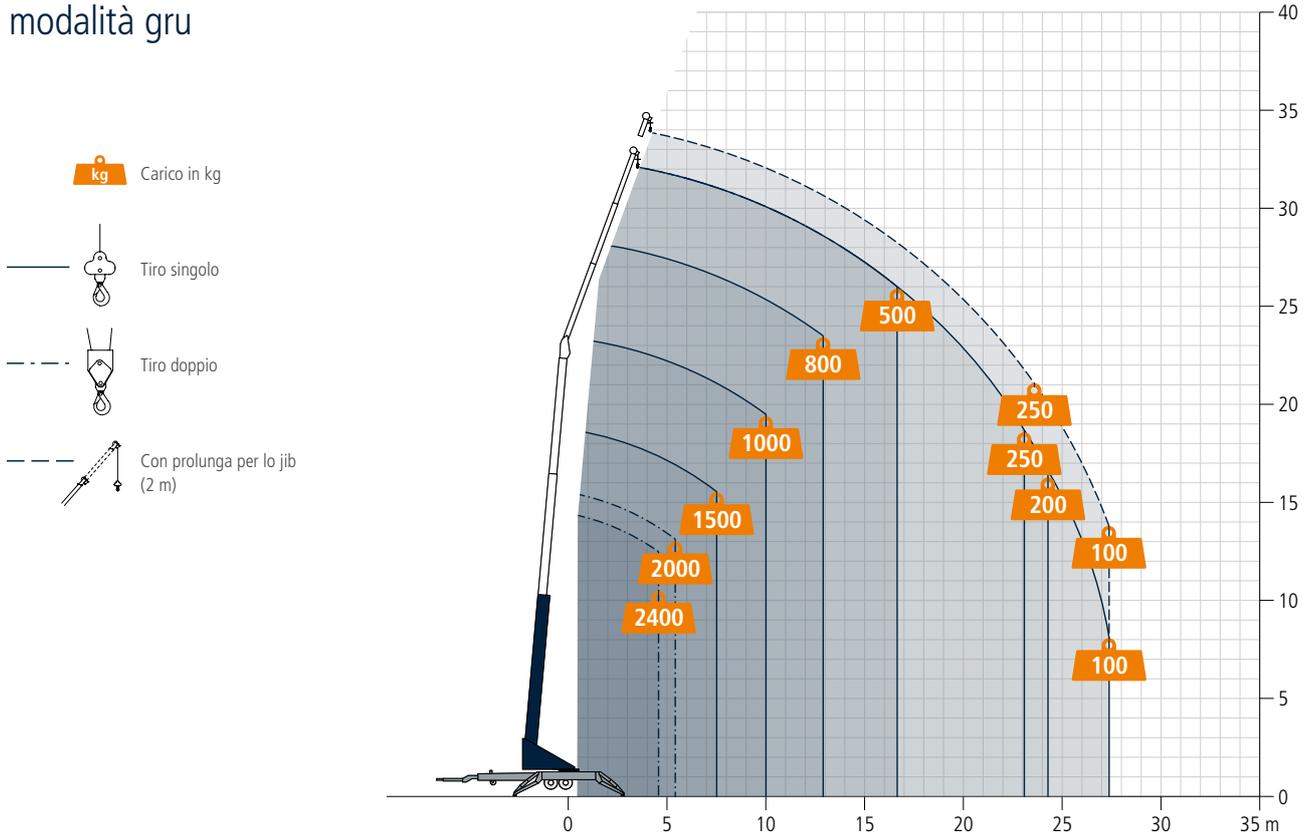


Portate in modalità piattaforma

Cestello girevole PK 250-D

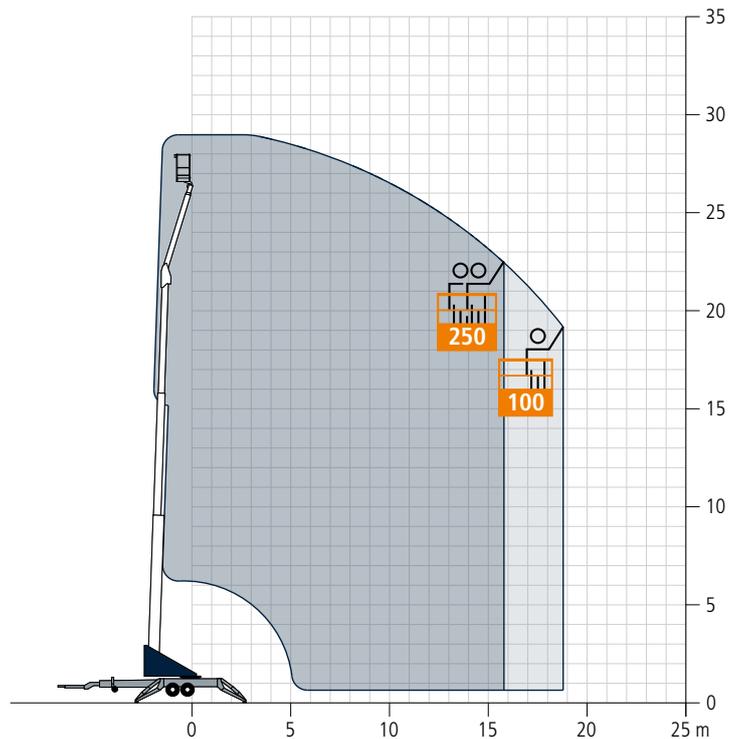

Tutti i pesi in kg.
I dati relativi ai materiali possono differire leggermente.

Misure del veicolo

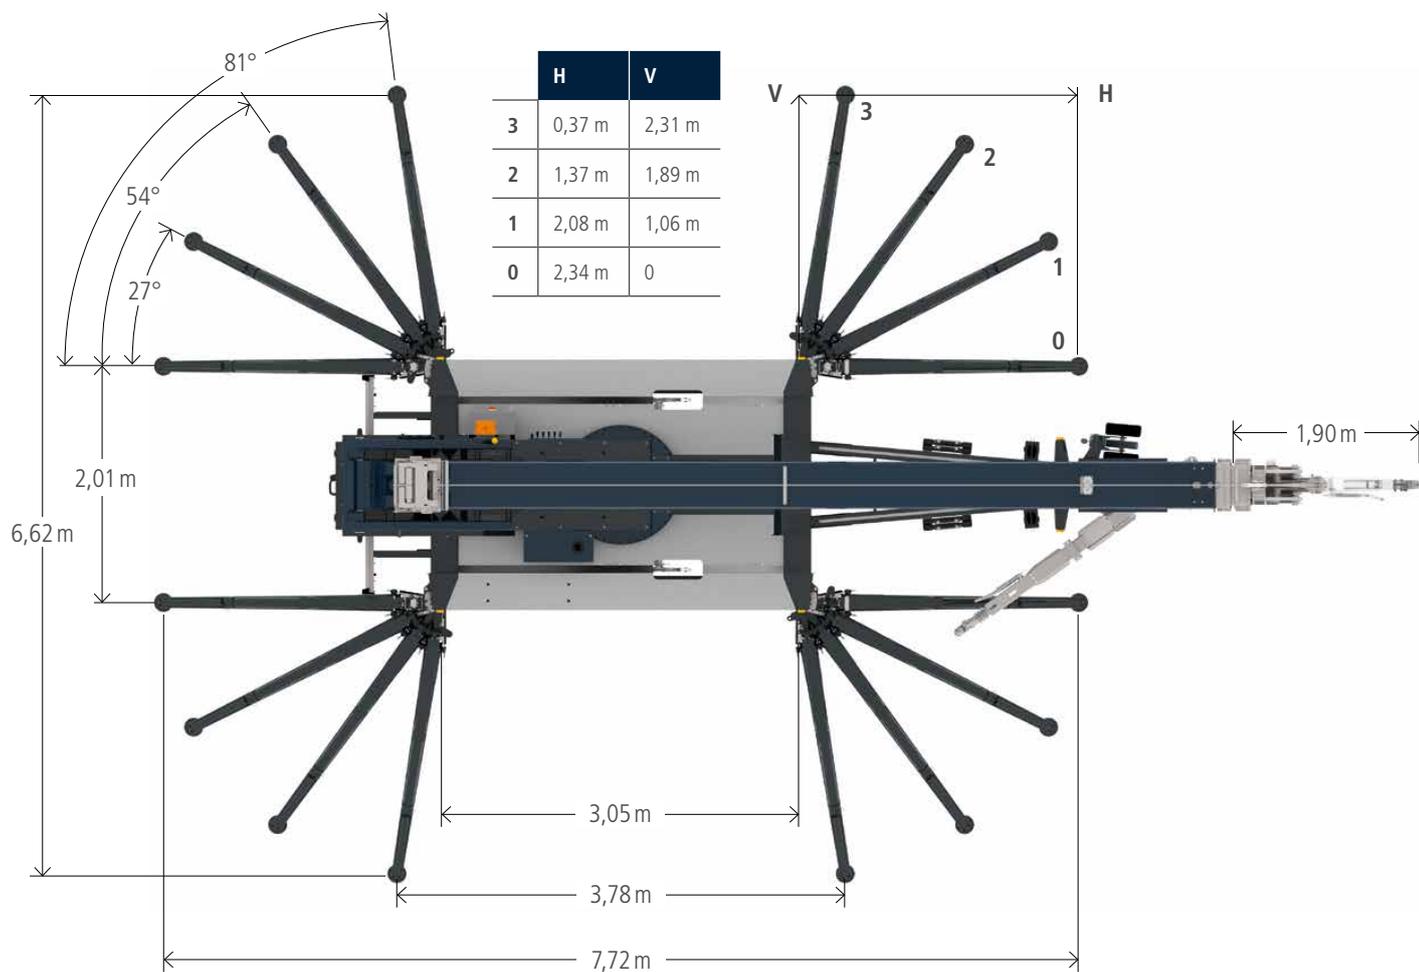

Tutti i pesi in kg.

I dati relativi ai materiali possono differire leggermente.

Böcker

www.boecker.it

Böcker Italia S.r.l.

Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
37122 Verona (VR)

Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)

Fon +39 45 8780399
Fax +39 45 8780420
info@boecker.it